

DSTTi geschikt maken voor firmware 1.4E

Deze handleiding beschrijft hoe u uw DSTTi kaart geschikt kunt maken voor de DSi firmware 1.4.

Let op :

- Deze update werkt alleen voor 100% echte DSTTi kaarten.
- Als u deze update doet op een niet echte DSTTi kaart bestaat het risico dat u de kaart beschadigt.
- Alle door consolecompleet verkochte DSTTi kaarten zijn 100% origineel en kunnen dus zonder problemen geupdate worden.
- Het is mogelijk dat gedurende het updaten van uw DSTTi kaart de kaart kan beschadigen indien de stappen niet correct worden gevolgd.
- Als u onderstaande stappen correct volgt dan is de kans op schade aan uw kaart kleiner dan 0,5 %.
- U voert deze procedure uit op eigen risico, Consolecompleet neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Benodigdheden

- Nintendo DSi met firmware 1.3 of lager of een Nintendo DS lite console

Stappenplan


Stap 1: Download het volgende bestand en sla het op op uw computer: <http://www.dstt.nl/TTi14Upgrade.zip>

Stap 2: Selecteer het bestand op uw computer en pak het bestand TTi14Upgrade.zip uit (dit is een zip bestand).

Stap 3: Haal indien nog aanwezig de Micro SD kaart uit de DSTTi en plaats deze in de computer met behulp van de USB reader.

Stap 4: Indien er reeds data op de micro sd staat maak hiervan dan eerst een backup. Alle data op de schijf zal in stap 5 verloren gaan.


Stap 5: Klik met uw rechtermuisknop op de geselecteerde schijf en kies voor de optie formatteren. Selecteer de optie FAT32.

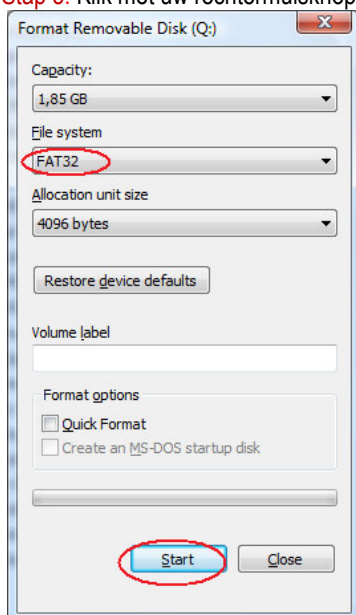

Stap 6: Druk op start. Klik OK bij de melding van de computer dat alle gegevens verloren gaan.

Stap 7: Download de DSTTi menu software via http://www.consolecompleet.nl/downloads/firmware/DSTT_117_NL.exe

Stap 8: De software is een zelfuitpakkend zip bestand. Dubbelklik het gedownloade bestand en selecteer uw de schijf waarin uw micro SD kaart zich bevindt.

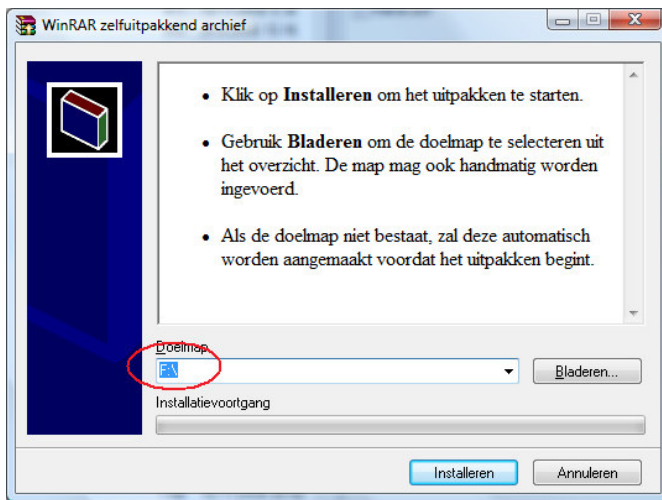

Stap 9: Kopieer de bestanden uit stap 2 tevens naar uw micro sd kaart. (dit zijn drie bestanden, te weten TTI14UPGRADE.nds, rom_pcb1.dat en rom_pcb2.dat). Plaats de bestanden niet in een mapje maar direct op de Micro SD kaart.

Stap 10: Zorg dat de Nintendo DSi of DS lite console verbonden is met de stroomadapter en in het stopcontact zit. (Belangrijk!) en plaats de DSTTi kaart.

Stap 11: Start de DSTTi op en selecteer en start het bestandje: "TTi14UPGRADE.NDS"

Stap 12: Volg de instructies op het scherm en druk tegelijk op de X + Y toetsen. Zet de DS of DSi niet uit totdat het upgrade proces aangeeft dat hij uitgezet kan worden!

Stap 13: Indien de upgrade succesvol doorlopen wordt kan uw DSTTi daarna gebruikt worden met firmware 1.4. Bij het opstarten van uw DSi is het DSTTi logo veranderd in "Star Wars Lethel Alliance"

LET OP!

Consolecompleet biedt deze flashkaarten aan voor de standaard toepassingen videobrowser, fotobrowser, e-book reader, audio player en voor alle pda functionaliteiten. Wij ondersteunen en steunen illegale praktijken zoals het kopiëren van NDS-ROMS niet.

Het gebruik van flashkaarten voor doeleinden die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving raden wij af en moedigen wij niet aan.